




**VENDITA E ASSISTENZA
IMPIANTI SALDATURA - TAGLIO - ROBOT**

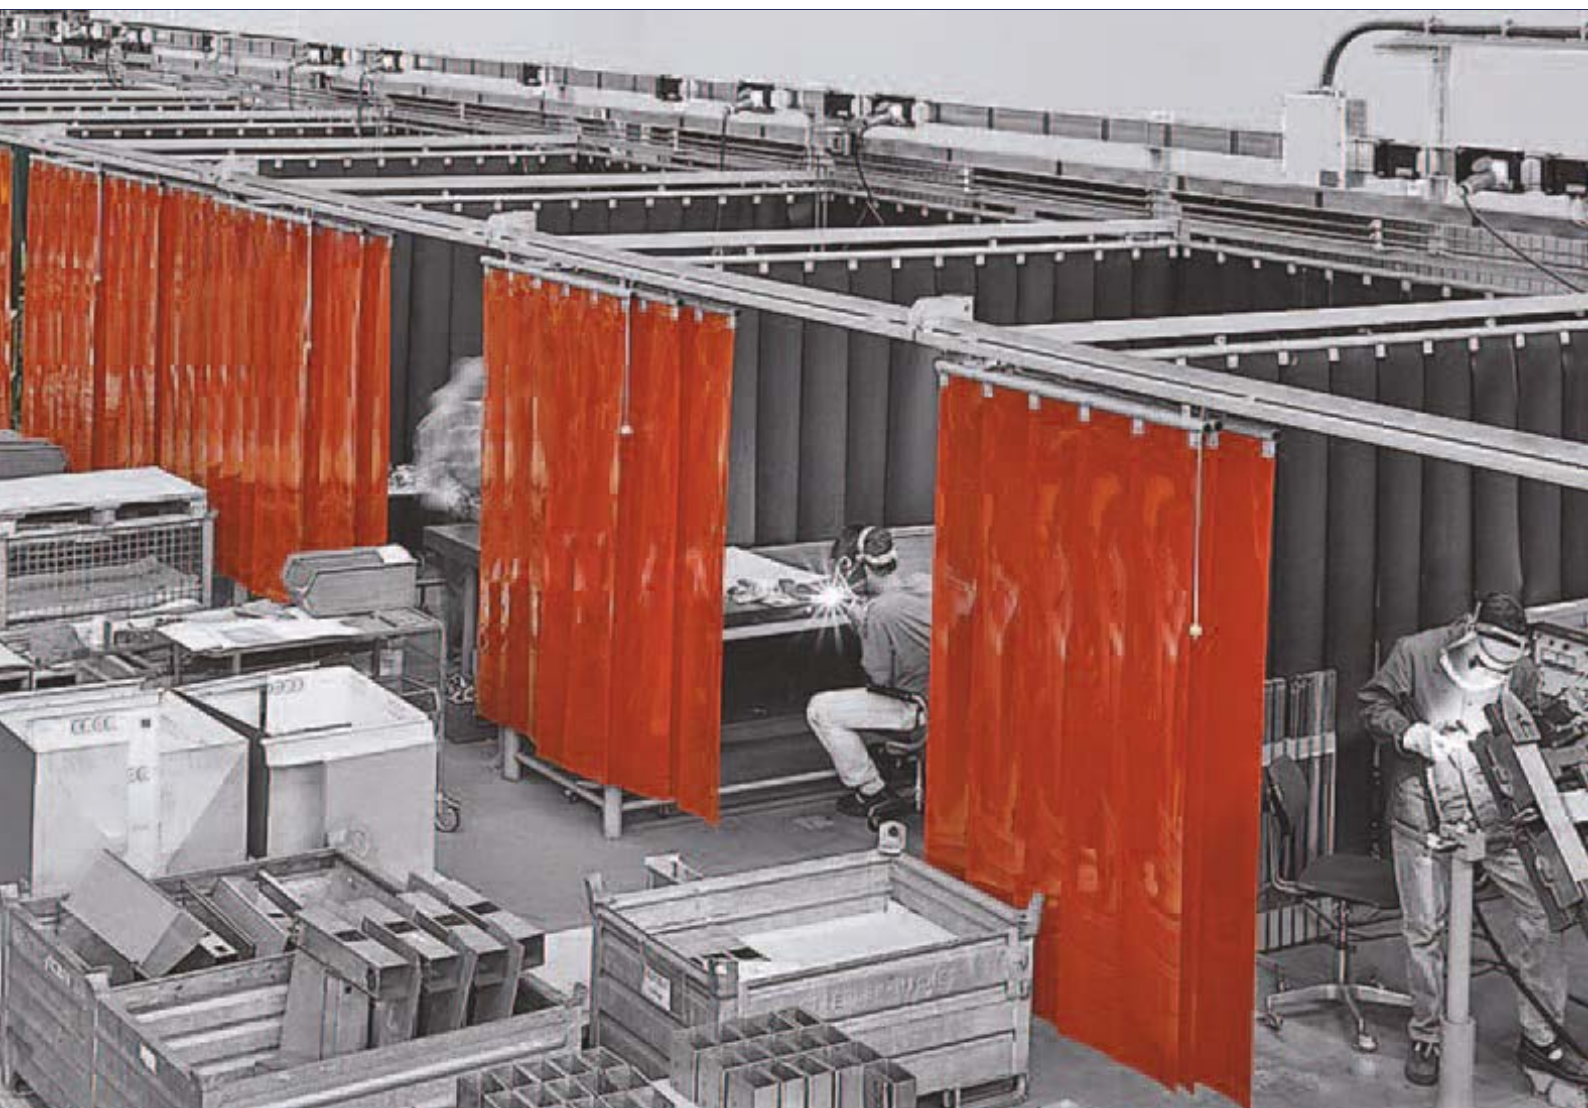

Tende e coperte per la saldatura

Tutta la gamma

SCHERMI SVELTO 1455 /2000

WUITHOM® ha creato uno schermo per rispondere alle esigenze relative a protezione delle postazioni di lavoro, quando non è possibile né auspicabile un'installazione permanente. Leggero, maneggevole e caratterizzato da un montaggio molto semplice, lo schermo SVELTO protegge l'ambiente di saldatura da raggi UV, luce blu e schegge di molatura. Stabile, mobile e leggero, è spesso la soluzione ideale per le esigenze di modularità.

SCHERMI FORTE RESISTENTI PER OFFICINA

La mobilità dei saldatori all'interno delle officine pone il problema della protezione delle persone che si trovano nelle vicinanze.

WUITHOM® propone una risposta efficace con lo schermo a 3 ante (4000 mm di larghezza). La robustezza (tubi roton - di Ø 30 x 2,5 mm e tubi quadrati da 35 x 35 x 2,5 mm) e la facilità di spostamento (4 rotelle Ø 75 mm, di cui 2 con freni) che lo caratterizzano, rendono questo dispositivo molto apprezzato da parte dei professionisti della saldatura.



SVELTO 1455
Tenda tesa



SVELTO 2000
Tenda tesa



Struttura a incastro



Schermo FORTE
resistente per officina a 1
anta con tenda sospesa



Schermo FORTE resistente per
officina a 3 ante con strisce +
morsetti

CON TENDE

Riferimento	Dim A x L (mm)	Arancione	Verde 9 CE	Verde 6 CE	Bronzo CE
Schermo SVELTO	1455 1455 x 1900	SVELTOOR	SVELTOG9	SVELTOG6	SVELTOBR
Schermo SVELTO	2000 2000 x 1900	SVELTO2OR	SVELTO2G9	SVELTO2G6	SVELTO2BR
Schermo FORTE a 1 anta	2000 x 2000	1F1600OR	1F1600G9	1F1600G6	1F1600BR
Schermo FORTE a 3 ante	4000 x 2000	3F1600OR	3F1600G9	3F1600G6	3F1600BR

CON STRISCE 0,4 MM

Schermo FORTE a 1 anta	2000 x 2000	1F470OR	1F470G9	1F470G6	1F470BR
Schermo FORTE a 3 ante	4000 x 2000	3F470OR	3F470G9	3F470G6	3F470BR

CON STRISCE 1,0 MM


Schermo FORTE a 1 anta	2000 x 2000	1F570OR	1F570G9	1F570G6	1F570BR
Schermo FORTE a 3 ante	4000 x 2000	3F570OR	3F570G9	3F570G6	3F570BR

CON STRISCE 2,0 MM + MORSETTI


Schermo FORTE a 1 anta	2000 x 2000	1F3002OR	1F3002G9	1F3002G6	1F3002BR
Schermo FORTE a 3 ante	4000 x 2000	3F3002OR	3F3002G9	3F3002G6	3F3002BR



Telo 900° C



Telo 600° C



Telo 700° C



Telo 1200° C
vermiculite



Telo di raffreddamento



Rivestimento isolante

TELI RESISTENTI AL CALORE PROFESSIONALE

I teli resistenti al calore WUITHOM® sono utili per proteggere le zone sensibili dai residui della saldatura o dalle scintille della molatura. Realizzati in bra di vetro rivestita in poliuretano. Privi di amianto, antiscivolo, non tossici e caratterizzati da una maggiore resistenza meccanica, i nostri teli rappresentano la soluzione ideale per la protezione di zone e oggetti sensibili. Disponibili in misure personalizzate con cuciture e occhielli di sospensione su richiesta.

PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO


I prodotti per isolamento termico WUITHOM® garantiscono il controllo del raffreddamento dei pezzi dopo la saldatura o evitano il contatto con oggetti di temperatura elevata.

TELI RESISTENTI AL CALORE PROFESSIONALE

	Dim A x L (mm)	Telo 500°C	Telo 650°C	Telo 900°C	Telo 1200°C
	su misura	T500NC	GT700NC	T900NC	T1200NC-VERMIPRO
Dimensioni economiche	900 x 1000				T1291 -VERMIPRO
	900 x 2000				T1292 -VERMIPRO
	900 x 3000				T1293 -VERMIPRO
	1000 x 1000	T511	T611	T911	
	2000 x 1000	T521	T621	T921	
	2000 x 2000	T522	T622	T922	
	2000 x 3000	T523	T623	T923	
Dimensioni standard	1800 x 2000				T12182 -VERMIPRO
	1800 x 3000				T12183 -VERMIPRO
	2700 x 4000				T12274 -VERMIPRO
	3000 x 3000	T533	T633	T933	
	4000 x 3000	T543	T643	T943	
	4000 x 4000	T544	T644	T944	

PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO

	Dim A x L (mm)	Telo di raffreddamento	Rivestimento isolante
	su misura (m ²)	T900HTNC-M2	
	1000 x 1000	T911-HT	CI-1013
	2000 x 1000	T921-HT	
	2000 x 2000	T922-HT	CI-2023

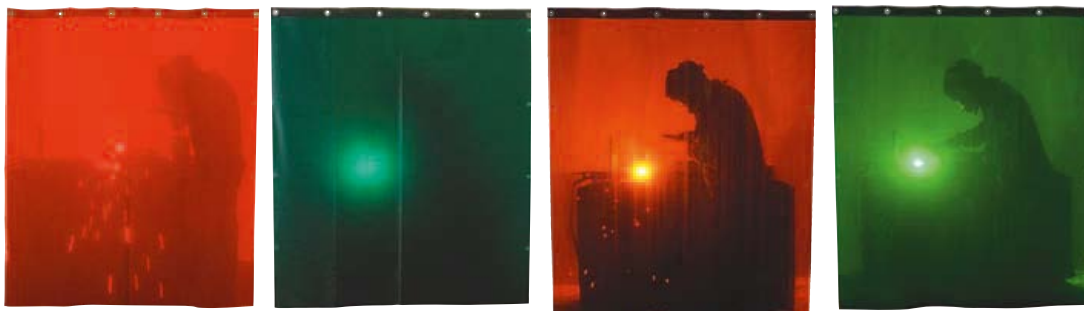

Arancione CE

Colore verde 6 CE

Colore verde 9 CE

Bronzo CE

SCHERMI SVELTO 1455 /2000

Le tende per saldatura standard **WUITHOM®** sono dotate di cuciture di rinforzo, occhielli di sospensione nella parte superiore e bottoni a pressione sui lati destro e sinistro che consentono di assemblare le tende tra loro.

Le nostre tende sono disponibili in 5 colori

- Arancione trasparente (**OR**)
- Bronzo trasparente (**BR**)
- Colore verde 6 traslucido (**G6**)
- Colore verde 9 opaco (**G9**)

6 anelli di sospensione gratis con ogni tenda standard.

Autoestinguibili, le tende per saldatura **WUITHOM®** sono conformi alla norma EN1598.



TENDE PER SALDATURA 0,4 MM


Riferimento	Dim A x L (mm)	Arancione	Verde 9 CE	Verde 6 CE	Bronzo CE
Tende senza orli laterali	1400 x 1400	1400OR	1400G9	1400G6	1400BR
	1600 x 1400	1600OR	1600G9	1600G6	1600BR
	1800 x 1400	1800OR	1800G9	1800G6	1800BR
	2000 x 1400	2000OR	2000G9	2000G6	2000BR
	Su misura in m ² < 10 m ²	OR-SPE	G9-SPE	G6-SPE	BR-SPE
Su misura in m ² > 10 m ²	OR-SPE	G9-SPE	G6-SPE	BR-SPE	
Tende con 4 orli	1400 x 1300	1404OR	1404G9	1404G6	1404BR
	1600 x 1300	1604OR	1604G9	1604G6	1604BR
	1800 x 1300	1804OR	1804G9	1804G6	1804BR
	2000 x 1300	2004OR	2004G9	2004G6	2004BR



Arancione CE



Vert teinte 9 CE

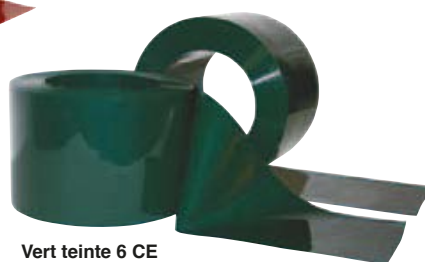


Vert teinte 6 CE



Bronze CE



Arancione CE



Colore verde 6 CE



Colore verde 9 CE



Bronzo CE

TUTTA LA GAMMA

Le strisce per saldatura standard **WUITHOM® EN 1598** rispettano alla lettera le specifiche della norma EN1598 in termini di protezione UV e soprattutto di resistenza all'infiammabilità (autoestinguibilità). In conformità al punto 4.5.5 della norma NF EN 1598, revisionata nel dicembre del 2011, il materiale ha superato la prova di accensione. Le strisce sono spesse 2 o 3 mm e larghe 300 mm e possono essere fornite in rotoli da 50 metri o tagliate e forate sulla lunghezza a seconda delle esigenze del cliente.

STRISCE PER SALDATURA 2 MM

Riferimento	Dim A x L (mm)	Arancione	Verde 9 CE	Verde 6 CE	Bronzo CE
Rotolo da 50 ml	300 x 2	3002OR-50	3002G9-50	3002G6-50	3002BR-50
Metro lineare tagliato e forato	300 x 2	3002OR	3002G9	3002G6	3002BR
STRISCE PER SALDATURA 3 MM					
Rotolo da 50 ml	300 x 3	3003OR-50	3003G9-50	3003G6-50	3003BR-50
Metro lineare tagliato e forato	300 x 3	3003OR	3003G9	3003G6	3003BR

TENDE A STRISCE DA 1,0 MM

Confezione di tende a strisce da 1,0 mm: contiene strisce da 570 x 1 mm e 13 anelli. Ogni striscia è munita di occhielli di sospensione sulla parte superiore.	1400 x 2000	1400W2OR	1400W2G9	1400W2G6	1400W2BR
	1600 x 2000	1600W2OR	1600W2G9	1600W2G6	1600W2BR
	1800 x 2000	1800W2OR	1800W2G9	1800W2G6	1800W2BR
	2000 x 2000	2000W2OR	2000W2G9	2000W2G6	2000W2BR



Piastre rigide di protezione in PVC spessore 3 mm.

I pannelli IMPACT servono a creare cabine robot.



IMPACT

Riferimento	Designazione	Dim L x A x sp. (mm)	Col	Unità
IMPOR	Piastra impact rossa/arancione	3050 x 2030 x 3 mm	arancione	la pia-
IMPOR-1/2	Piastra impact rossa/arancione	1525 x 3030 x 3 mm	arancione	la piastra
IMPOR-M2	Piastra impact rossa/arancione	su misura	arancione	m ²
IMPG9	Piastra impact verde T9	2500 x 1250 x 3 mm	verde	la piastra
IMPG9-M2	Piastra impact verde T9	su misura	verde	m ²



AVVOLGITORE

Riferimento	Designazione	Unità
Avvolgitore rotante per tende		
5787-N	L max = 8 m	Prezzo

I pannelli IMPACT servono a creare



TENDE PER LA SALDATURA

La tenda per cantiere **WUITHOM®** rappresenta la soluzione ideale per i saldatori che intervengono direttamente sui siti all'esterno. La tenda offre una protezione sui 4 lati e sul tetto, con dimensioni al suolo di 2000 x 2000 mm.

La struttura in acciaio galvanizzato è un tubo di Ø 25 mm.

La tela in PVC rende la tenda completamente impermeabile alla pioggia, consentendo l'attivazione in tutta sicurezza della stazione di saldatura. La struttura rinforzata e i numerosi attacchi della tela eliminano gli effetti nocivi del vento durante l'immissione del gas di protezione.

TENDA PER SALDATURA

Riferimento	Dimensioni	Unità
Tenda per la saldatura		
TENTESOUDE	2000x2000x2000	Prezzo

Distributore autorizzato



Via E.H. Grieg, 90 - 21047 Saronno (VA)

Tel. +39 02 9659360 - info@gimaf.it

www.gimaf.it

product by

WUITHOM®